


Vloerverwarmingsverdeler

Type RVS zonder pomp



De RVS PRO vloerverwarmingsverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee zijden dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden. De RVS PRO verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen tot een minimale aanvoer temperatuur van 18 graden.

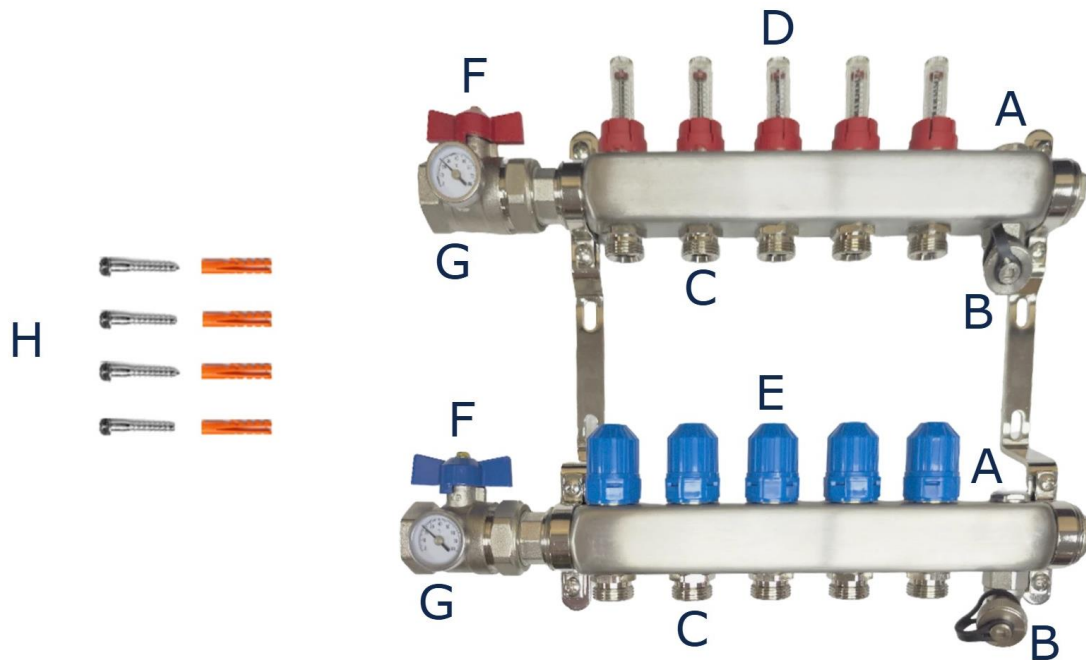

Aanduiding onderdelen

- A. Ontluchter
- B. Vutaftapkraan
- C. ¾ euroconus aansluiting
- D. Flowmeters
- E. Groepsafsluiter – thermostatisch voorbereid M30
- F. Aanvoer / retour kogelkranen rood / blauw
- G. Thermometers
- H. Bevestigingsmateriaal

	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
	2 groeps	250	320	100
	3 groeps	300	320	100
	4 groeps	350	320	100
	5 groeps	400	320	100
	6 groeps	450	320	100
	7 groeps	500	320	100
	8 groeps	550	320	100
	9 groeps	600	320	100
	10 groeps	650	320	100
	11 groeps	700	320	100
	12 groeps	750	320	100
	13 groeps	800	320	100
	14 groeps	850	320	100
	15 groeps	900	320	100
	16 groeps	950	320	100

Productspecificaties

- Vervaardigd uit RVS
- Leverbaar van 2 t/m 16 groepen
- Voorzien van thermostatische voorbereide ventielen M30x 1,5
- Flowmeters instelbaar van 1-5 ltr/min.
- Groepsaansluitingen ¾ euroconus